



電子サーボ式温度調節弁

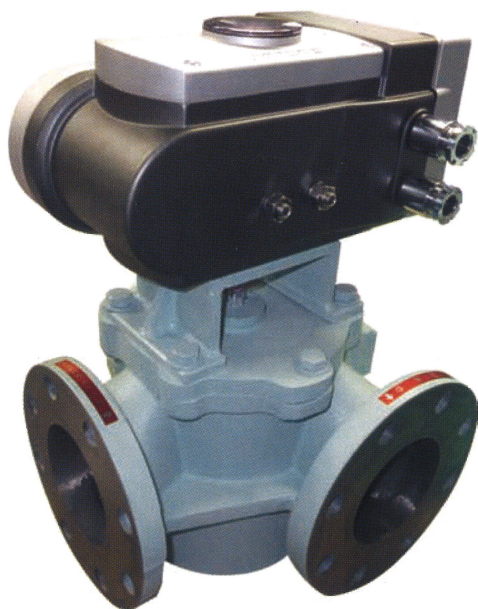

- 操作・取扱いは簡単、高精度な温度調節
- 本体駆動部はワックス式および電一空式と互換性あり（同一口径に限る）
- 温度制御システムとして、電子温度調節器および白金測温抵抗体をオプションで販売可能です

温調弁システムの構成

※オプション


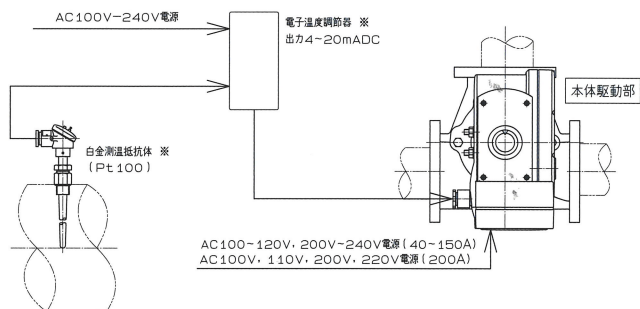


標準仕様

- 電源電圧 AC100~120V、AC200~240V(40~150A)
AC100V、AC110V、AC200V、
AC220V(200A) 50/60Hz共有
- 調整流体 清水、海水、油
- 制御方式 2自由度PID
- 弁本体 JIS5K/10K 鋳鉄製(FC材)(標準)
CAC406 (BC-6) (オプション)
- 周囲温度 $-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ (本体駆動部)

お願い 耐震動: 加速度2G以下(周波数50Hz以下)
(本温調弁の設置場所は耐震動環境を考慮して設置願います。)

温調弁寸法

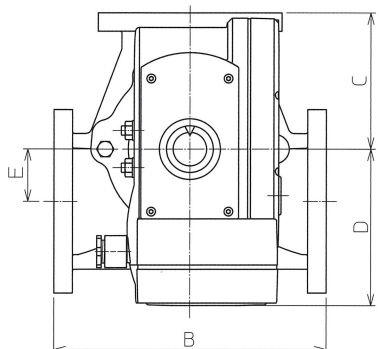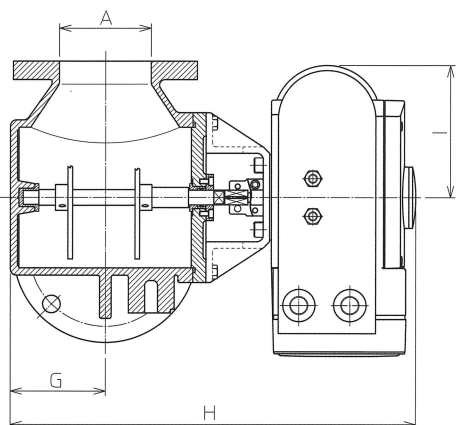

FC JIS5K/10K FF寸法表(()内はJIS10K FF相当です)

(mm)

口径	A	B	C	D	E	G	H	I	質量 (kg)	コント ロール形式
65A	65	254	115	171	57	84	396	142	32(35)	PRP-0
80A	80	254	115		57	84	396		34(37)	PRP-0
100A	100	296	148		57	103	460		44(45)	PRP-0
125A	125	330	165		64	117	497		61(62)	PRP-0
150A	150	356	178		76	148	551		69(71)	PRP-1
200A	200	484	242	202	102	222	607	164	115(125)	CRP-2

・フランジ寸法はJIS規格に準じる。
・使用流体が海水の場合はBC材(CAC406)をご使用ください。寸法についてはお問い合わせください。ただし、CAC406については、対応できない口径があります。

電子温度調節器(オプション)

白金測温抵抗体(Pt100Ω)(オプション)